



## コネクタケーブル

### ■ TP1・TH1 シリーズ用

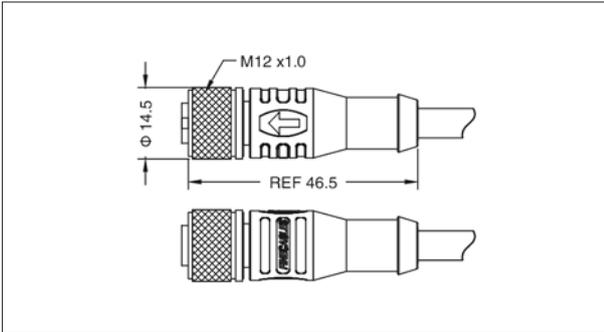


型式	BPK-S01-PU-02
形状	M12x1 / ストレート
仕様	8pin メス / シールド
ケーブル長	2m (5m, 10m, 20m, 30m も用意)

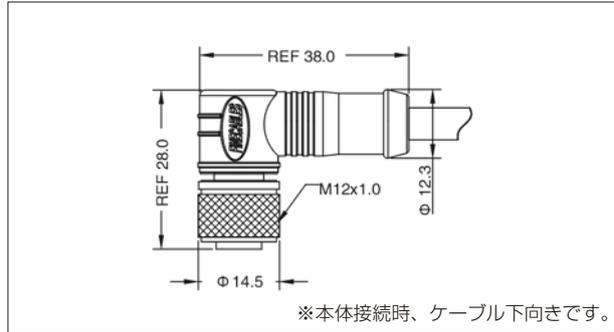


型式	BPK-A01-PU-02
形状	M12x1 / アンクル
仕様	8pin メス / シールド
ケーブル長	2m (5m, 10m, 20m, 30m も用意)

### ■ LS1 シリーズ用

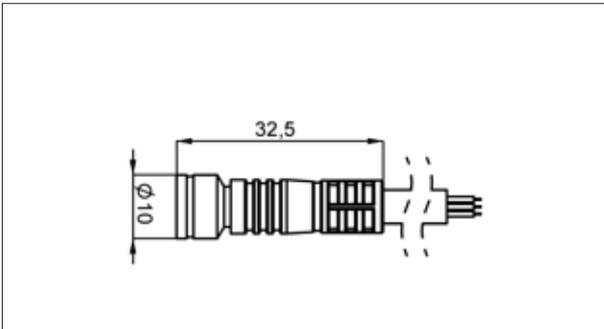

型式	EEM33-56
形状	M8x1 / ストレート
仕様	3pin メス / $3 \times 0.25 \text{mm}^2$
ケーブル長	2m (5m, 10m も用意)
材質	PUR

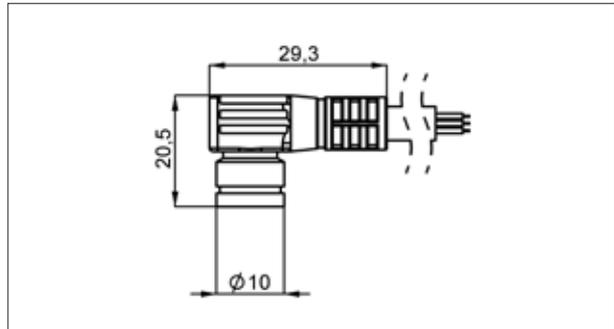

型式	EEM33-57
形状	M8x1 / アンクル
仕様	3pin メス / $3 \times 0.25 \text{mm}^2$
ケーブル長	2m (5m, 10m も用意)
材質	PUR

## 製品仕様

リニアトランス  
デューサ

リニアポテン  
シヨメータ

ロータリー  
センサ

ロータリーポテ  
ンシヨメータ

## アクセサリ

インターフェー  
ス・表示器